Стенка боковая с размерами по высоте (H) и длине (L) (Рис.1)

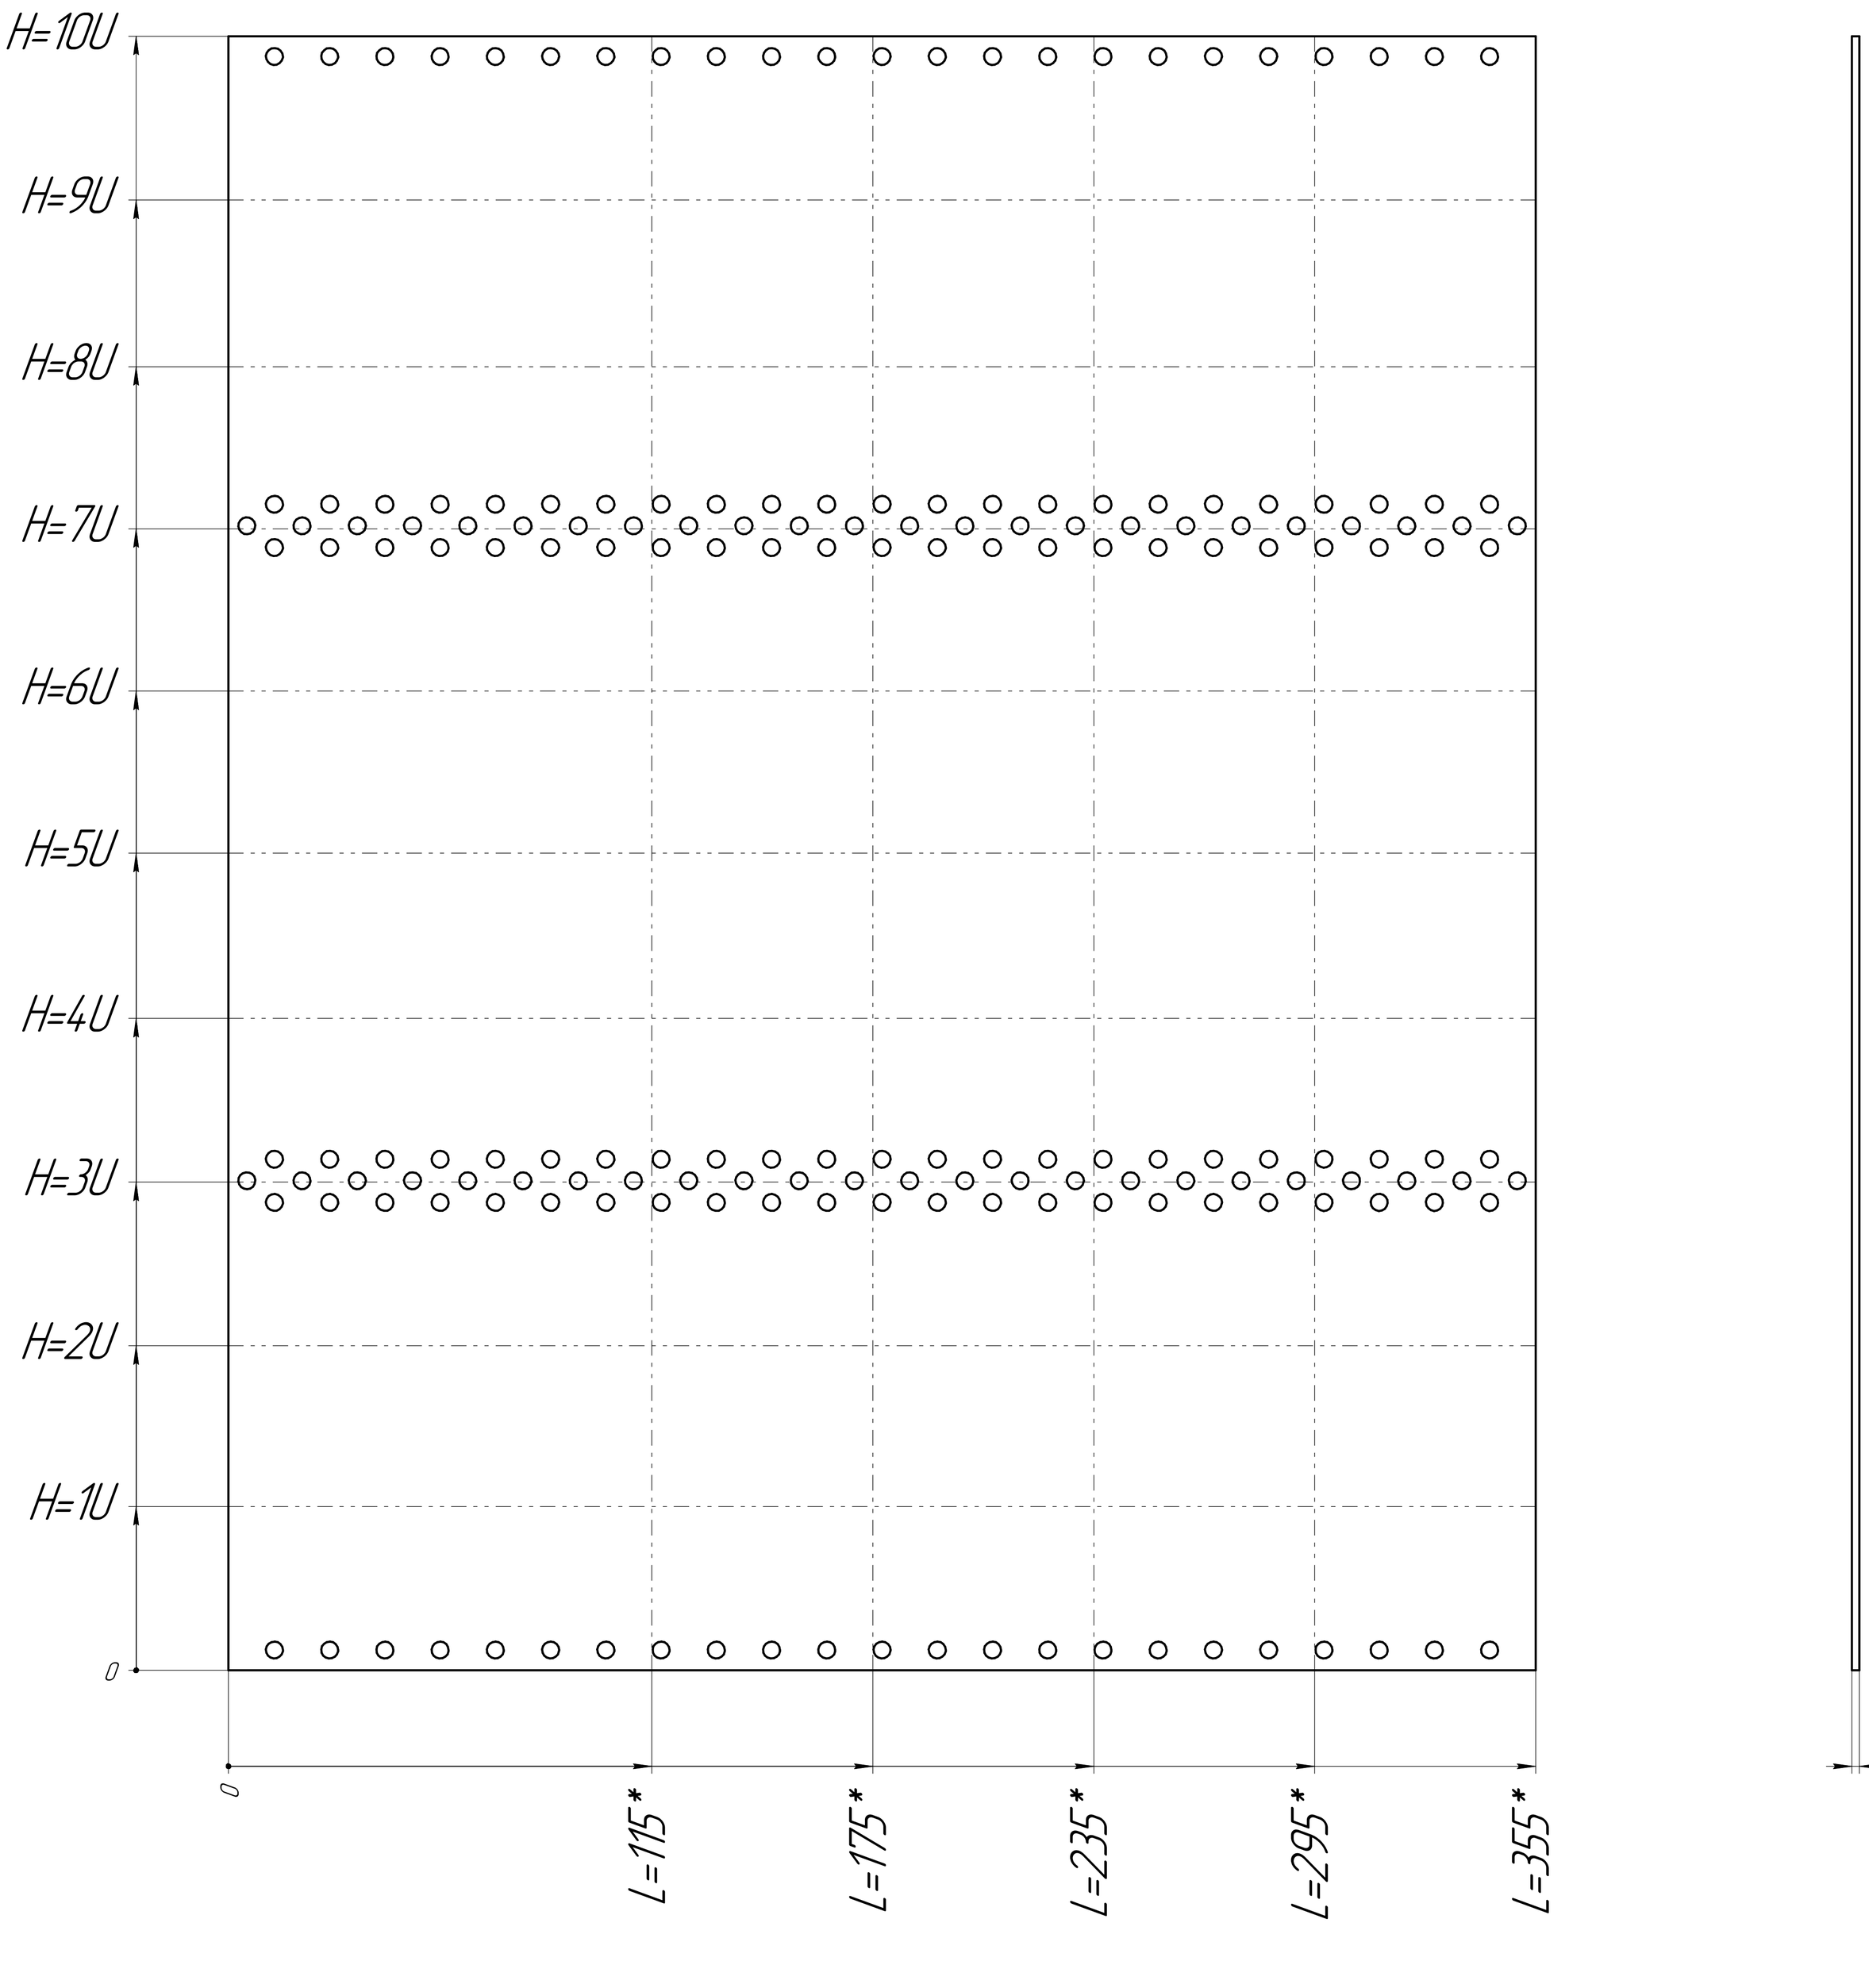

Размеры стенки боковой по высоте определяются индексом "U", который означает вертикальное приращение с шагом - 44,45 мм, в соответствии с таблицей 1 и рисунком 1.

Таблица 1

Высота	1U	2U	3U	4U	5U	6U	7U	8U	9U	10U
H	44,45	88,10	132,55	177,00	221,45	265,90	310,35	354,80	399,25	443,70

Стандартные длины стенки боковой (L), указаны в миллиметрах на рисунке 1.
Примечание - допускается, при заказе, в опросном листе указывать параметр длины стенки боковой в диапазоне от 115 до 600 мм с шагом 15 мм.