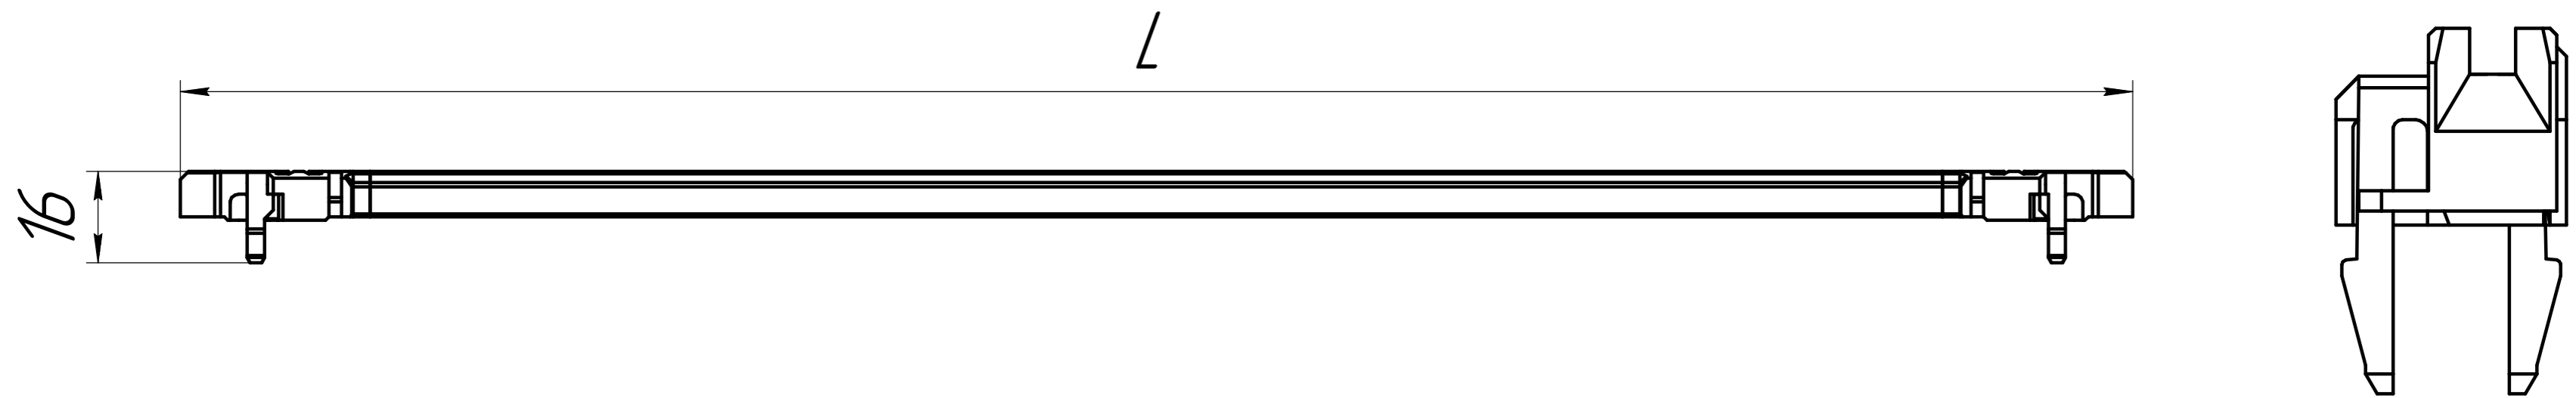


*Для монтажа печатных узлов и блоков аппаратуры в составе крейтов, в качестве опции, предусмотрены направляющие комбинированные TSPC.*

*Рисунок 1. Направляющая комбинированная TSPC*



*Таблица 1. Габаритные размеры направляющих комбинированных TSPC.*

<i>Наименование</i>	<i>L, мм</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.220</i>	<i>220</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.235</i>	<i>235</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.250</i>	<i>250</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.265</i>	<i>265</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.280</i>	<i>280</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.310</i>	<i>310</i>
<i>Направляющая комбинированная TSPC.340</i>	<i>340</i>